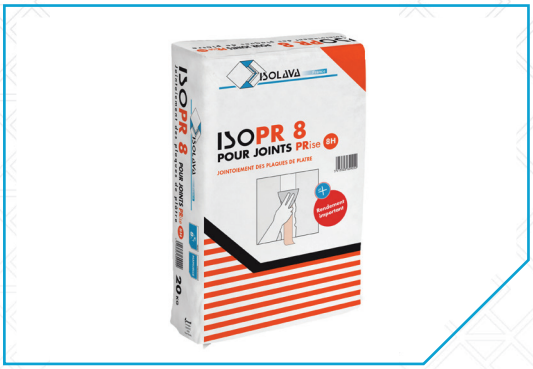

ISOPR 8

ENDUIT POUR JOINTS PRISE 8 H

DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Enduit poudre à prise lente pour le jointoiement et la finition avec bandes à joints papier normalisées.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- 20 % de surface couverte en plus.
- Meilleur rendement chantier.
- Temps d'utilisation adapté aux chantiers importants.

Consommation
Entre 250 et 300 g / m²

Temps d'emploi
8 H et plus

Temps de redoublement *
12 à 24 H

Gâchage
Manuel ou mécanique
Environ 14 L d'eau / sac de 20 kg

Classe de réaction au feu du matériau

A1

INFOS UTILES

COULEUR
Blanc

TYPE D'ENDUIT
Prise

TEMPS DE PRISE
Lent

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
20 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d'origine non ouvert

POIDS / PALETTE
1000 kg (50 sacs / palette)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* En fonction des conditions climatiques.

ISOLAVA France

Ooigemstraat 12 - B-8710 Wielsbeke - Belgique - Tél. : +32 56 67 44 01 - Fax : +32 56 67 44 59 - www.isolava.fr